




Liftalert

система отображения загрузки материала с функцией оповещения о превышении максимально допустимого значения веса

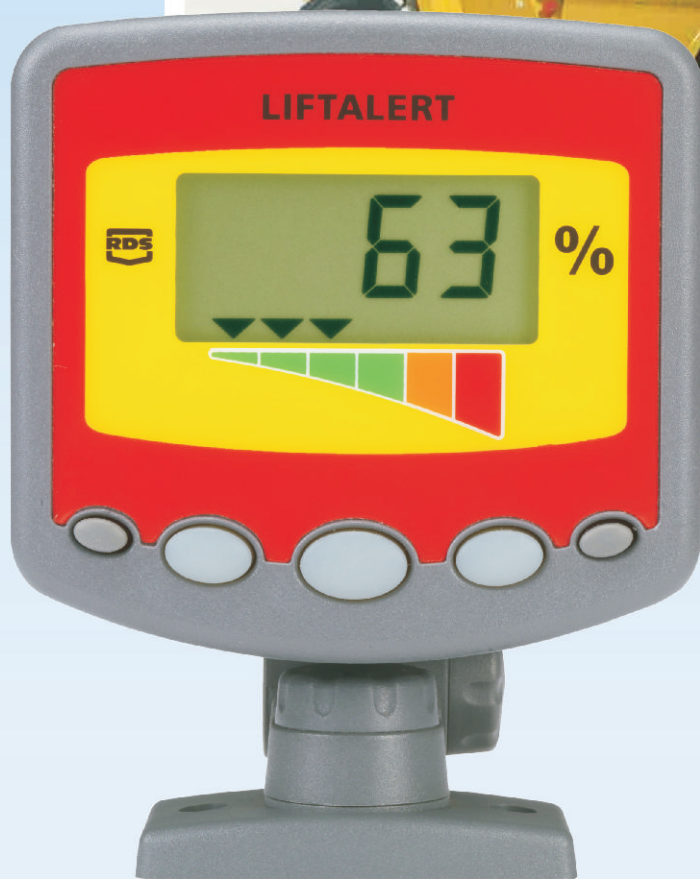

Liftalert - разумная по цене система, значительно повышает эффективность работы погрузчиков, оснащена функцией звукового и визуального оповещения о загрузке материала свыше максимально допустимого значения веса.

Система **Liftalert** представляет собой удобное устройство, специально разработанное компанией RDS для применения на вилочных погрузчиках, позволяет оптимизировать работу на складах и отгрузочных площадках.

С помощью специального датчика, который измеряет давление в гидросистеме погрузчика, прибор отображает вес поднятого груза в % выражении по отношению к максимальной грузоподъемности погрузчика.

В случае загрузки материала свыше допустимого значения, сработает внешний звуковой сигнал. (Является опцией).

Дополнительно предлагается установка и использование визуального сигнала, который информирует о загрузке материала в % выражении (от 50% до 110%) по отношению к максимально заданному значению.

Особенности:

- жидкокристаллический дисплей отображает вес поднимаемого груза (в % выражении от максимально допустимого значения), а также шкалу со статусом загрузки
- погрешность системы составляет +/- 2% (max)
- предупреждающее звуковое оповещение срабатывает при 90% загрузке, постоянный звуковой сигнал - в случае загрузки на 100% и более
- фиксирование данных о перегрузе
- быстрая и легкая установка
- защищенное исполнение согласно стандарта IP 67
- универсальный установочный комплект позволяет смонтировать монитор в любом удобном для оператора месте

Преимущества системы:

- повышает безопасность погрузочно-разгрузочных работ на складах
- увеличивает функциональность погрузчиков при минимальных затратах
- повышает эффективность использования вилочных погрузчиков
- повышает точность выполнения работ
- не требует вмешательства пользователя
- улучшает результат работы оператора погрузчика
- исключает чрезмерный износ погрузчиков из-за загрузки свыше допустимого значения, сокращает сроки ремонтов и простоев
- наличие авторизованного дистрибьютора в России, осуществляющего продажу, обслуживание и консультирование клиентов

Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 10-30 В постоянного тока
Диапазон давления: от 0 до 250 бар
Диапазон температур: от -20°С до +40°С
Погрешность системы: +/- 2% (max)
Гарантия: 1 год
Класс защиты: IP67
Защита от внешних воздействий: полная защита от радиочастотных и электромагнитных излучений

Дополнительные опции:

Внешний звуковой сигнал — для использования на шумных площадках. В зависимости от применения возможен выбор внешних сигналов.



Внешний световой сигнал — для большей наглядности отображения состояния загрузки.



ООО "Рекон групп"
127055, г.Москва,
ул.Новослободская, д.24, строение 2
Тел.: +7 495 721 19 00
факс: +7 495 721 95 79
E-mail: moscow@recongroup.ru
Интернет: www.recongroup.ru

Другие системы взвешивания:



Liftlog 100 — система взвешивания с функцией оповещения о приближении веса поднимаемого груза к максимально заданному значению.

SID 200 — система учета скорости движения и пробега для вилочных погрузчиков с функцией оповещения о превышении максимально допустимой скорости движения.