




Liftlog 100

Система взвешивания с монитором для отображения загрузки

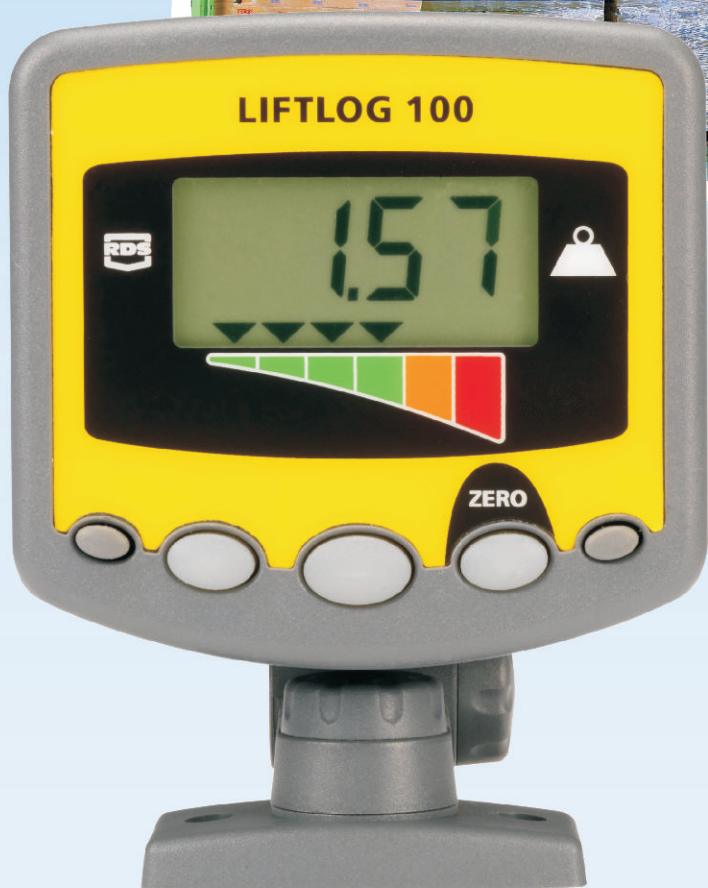

Liftlog 100 - это новая система взвешивания от RDS по привлекательной цене, отображающая загрузку, специально разработанная для вилочных погрузчиков. Система отображает вес поднятого груза и обеспечивает звуковое и визуальное оповещение в случае приближения веса поднимаемого груза к максимальному заданному значению.

Система **Liftlog 100** компании RDS представляет собой удобное устройство, специально разработанное для применения на вилочных погрузчиках для оптимизации работы на складах или отгрузочных площадках.

Система отображает вес поднятого груза в тоннах или килограммах за счет сигнала, поступающего с датчика, который измеряет гидравлическое давление в гидросистеме.

Дополнительно, в случае приближения веса поднимаемого груза к максимально допустимому значению, встроенный (внешний является опцией) звуковой сигнал оповестит о значении веса.

Особенности:

- жидкокристаллический дисплей отображает вес поднятого груза а также шкалу со статусом загрузки
- погрешность системы +/- 2% (max)
- простое управление с единственной кнопкой (для обнуления веса)
- предупреждающее звуковое оповещение срабатывает при 90% загрузке, постоянный звуковой сигнал - в случае загрузки на 100% и более
- фиксирование данных о перегрузе
- быстрая и легкая установка
- защищенное исполнение согласно стандарта IP 67
- оригинальный установочный комплект позволяет смонтировать монитор в любом расположении

Преимущества:

- повышается безопасность погрузочно-разгрузочных работ на складах
- минимальная стоимость дополнительного оборудования
- система позволяет обеспечить равномерную и правильную загрузку склада и транспорта
- помощь в складском учете: контроль за принимаемыми и отгружаемыми товарами
- повышение эффективности использования вилочного погрузчика
- повышение точности выполнения работ
- лучший результат работы оператора погрузчика
- сокращение времени простоев на ремонт погрузчика из-за чрезмерного износа при перегрузах
- продажа, обслуживание и консультирование специалистами представителей RDS

Технические характеристики:

Диапазон давления: от 0 до 250 бар
Рабочее напряжение: 10-30 В постоянного тока
Диапазон температур: от -20°C до +40°C
Погрешность системы: +/- 2% (max)
Гарантия: 1 год
Класс защиты: IP67
Защита от внешних воздействий: полная защита от радиочастотных и электромагнитных излучений

Дополнительные опции:

Внешний звуковой сигнал — для использования на шумных площадках. В зависимости от применения возможен выбор внешних сигналов.



Внешний световой сигнал — для большей наглядности отображения состояния загрузки.



ООО "Рекон групп"
127055, г.Москва,
ул.Новослободская, д.24, строение 2
Тел.: +7 495 721 19 00
факс: +7 495 721 95 79
E-mail: moscow@recongroup.ru
Интернет: www.recongroup.ru

Другие системы взвешивания:



Liftalert — прибор отображения загрузки, оповещающий в случае приближения веса поднимаемого груза к максимально заданному значению

SID 200 — система учета скорости движения и пробега для вилочных погрузчиков с оповещением в случае превышения максимально заданной скорости движения